

カリモク60+

カリモク60+

カフェテーブル 組立説明書



組立の前に必ずお読みください

このたびは、カリモク60製品をお買いあげいただきまして、
まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しく組み立ててください。

組立てに関する不明な点、及び不具合がございましたら、
お買いあげの販売店か下記の連絡先にご相談ください。


カリモク家具 お客様相談室

フリーダイヤル 0120-02-3914 (サンキュー椅子)
月～金 9:00～17:00 (祝日を除く)
Eメール okyakusamahonbu@karimoku.co.jp

販売店

カリモク60+ カフェテーブル組立説明書

【各部の名称】

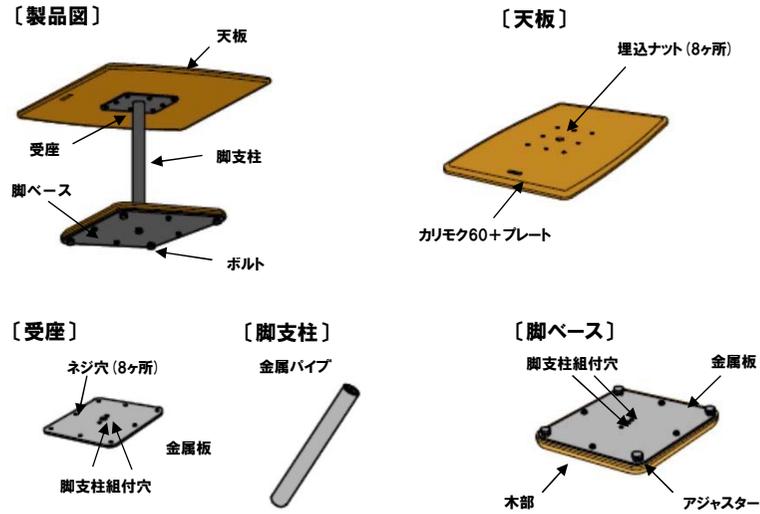


【部材】

- ① 天板 ×1 ② 受座 ×1 ③ 脚支柱 ×1 ④ 脚ベース ×1


【組立金具】

- ⑤ 六角ボルト 40mm ×2
 ⑥ スプリングワッシャー(大) ×2
 ⑦ スパナ ×1
 ⑧ トラスネジ 20mm ×8
 ⑨ 平ワッシャーφ18 ×8
 ⑩ スプリングワッシャー(小) ×8
 ⑪ 皿ネジ 20mm ×4


組立手順




脚ベース木部側の中央の穴に脚支柱をはめ込みます。脚ベースと脚支柱の穴位置を合わせてください。(脚支柱のパイプに上下の区別はありません)




六角ボルトにスプリングワッシャー(大)をはめ、同梱のスパナを使用して脚支柱と脚ベースをかたく組付けします。




3と同様に六角ボルトにスプリングワッシャー(大)をはめ、スパナを使用して脚支柱と受座をかたく組付けします。



脚支柱と脚ベースの回り止め用の皿ネジをドライバーでかたく組付けします。皿ネジをきちんと締め付けることができない場合は、ホルタa(4本)をゆるめて、金属板の穴位置を調節してください。



脚支柱と受座を組付けます。受座の皿穴を外側にして2と同様に組付けします。



天板の埋込ナットと受座のネジ穴の位置を合わせて置き、トラスネジにスプリングワッシャー(小)と平ワッシャーをはめ、ドライバーで8ヶ所、それぞれかたく組付けして完成です。

(設置時のご注意)

じゅうたん等、毛足の長い敷物の上で使用の際は、脚ベースのボルトが毛足につかないよう、アジャスターを調節してご使用ください。

(ガタ付き調整方法)

カフェテーブルを床に設置したときガタ付きがある場合は、アジャスターで調整します。

(天板と脚ベースのねじれ調整方法)



右図のように床にテーブルを置き、受座・脚ベースのネジ(計12個)をすべてゆるめて平行を調整してください。

